


AVANCER2

Bobiniarka z podwójną obrotnicą oraz z oddzielną stacją odwijającą

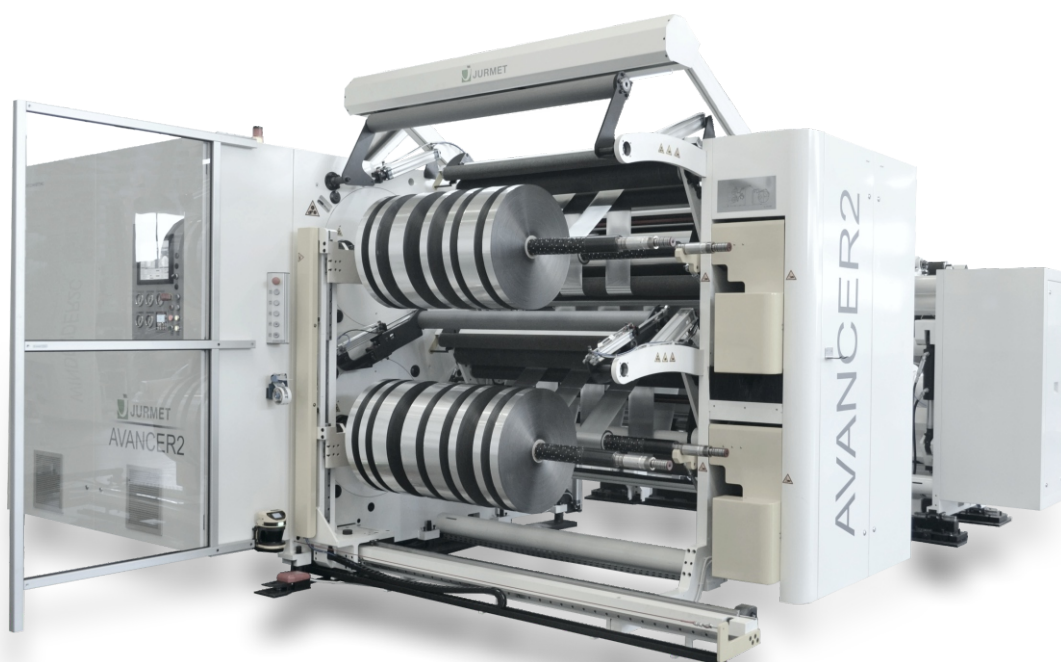


Wysokiej jakości maszyny do cięcia i przewijania rozciągliwych materiałów

- Obrotnica
- Automatyczny system pozycjonowania noży
- Precyzyjna kontrola naciągu
- Różne typy handlingu
- Wysoki poziom automatyzacji
- Zaawansowane rozwiązania softwarowe
- Opcja kontrolingu
- Intuicyjny panel kontrolny

Szerokość wstęgi	1000/1300/1600mm	Średnica na odwijaniu	1500mm
Min. szer. wstęgi	300mm	Masa rolki-matki	2500kg
Min. szer. cięcia	50mm/25mm opcja	Średnica na nawijaniu	600mm
Max. prędkość	700m/min	Średnica wewn. gilzy	70mm, 3" / 6"

Przeznaczenie / rodzaj materiału: folia zadrukowana/niezadrukowana (PE, PP, PA, PS, PET i inne), papier, materiały metalizowane, laminaty, papier samoprzylepny do etykiet, folia aluminiowa

AVANCER jest automatyczną bobiniarką z podwójną obrotnicą, która zawiera 4 wałki nawijające oraz jest wyposażona w zintegrowaną stację odwijającą zaprojektowaną w celu zwiększenia wydajności oraz skrócenia czasów przestojów. Bobiniarka Avancer jest budowana zgodnie z tradycyjnymi rozwiązaniami stosowanymi w firmie Jurmet polegającymi na solidnej i sztywnej konstrukcji. W bobiniarce AVANCER2 połączona została lokalna myśl technologiczna z wysokiej jakości niemieckimi komponentami. Liczne sprawdzone rozwiązania zastosowane w bobiniarce AVANCER2 zostały opracowane z myślą o osiągnięciu wysokiego poziomu elastyczności i adaptacji w procesie cięcia.

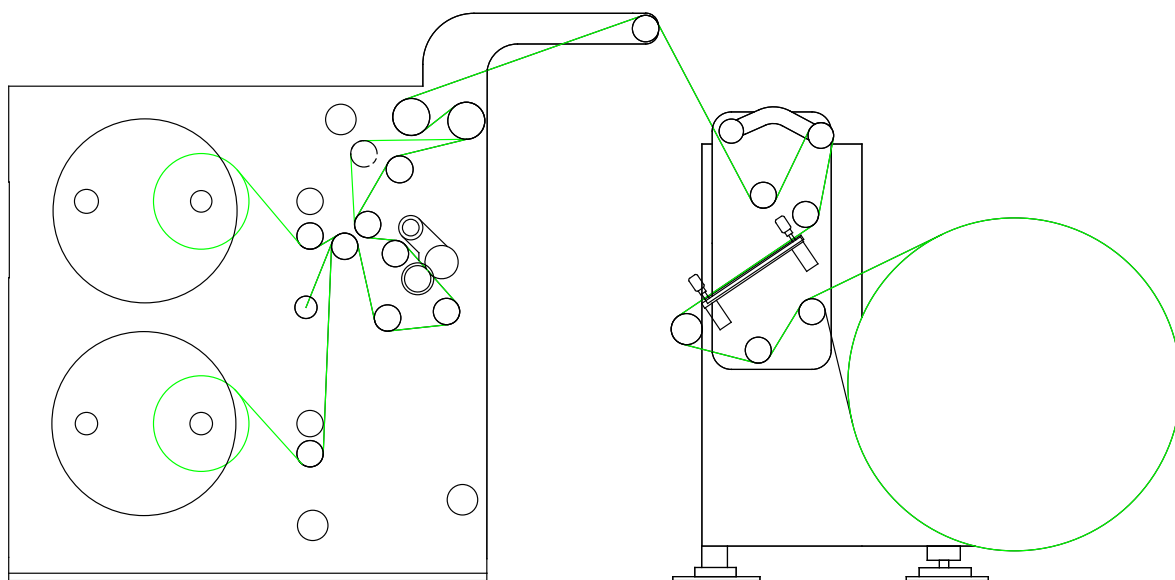

DOSTĘPNE WYPOSAŻENIE:

- 4 wałki nawijające
- Oddzielna stacja odwijająca z górnym / dolnym obiegiem materiału
- Wspomagane odwijanie
- Ekologiczna konstrukcja uwzględniająca redukcję konsumpcji energii
- Podnoszenie rolki-marki
- Pneumatyczny stolik do łączenia surowca umiejscowiony za odwijakiem
- Układ kontroli brzegu BST CLS Pro 600
- Automatyczny system pozycjonowania noży krążkowych lub żyłtkowych
- Panel dotykowy Touch Screen wraz z pamięcią
- Wbudowany system odsysania brzegu
- Automatyczne pozycjonowanie gilz wiązką laserową
- Automatyczna belka spychająca
- Automatyczny handling do rozładunku pociętych rolek